

ATMOZ 2-75

MACHINE SOUS VIDE



En option sans frais supplémentaires: 2 barres de soudure (gauche-droite)

FEATURES

- En standard avec 2 barres de soudure (avant - arrière): 2 x 660 mm
- En option sans frais supplémentaires: 2 barres de soudure (gauche-droite)
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité pompe à vide Busch: 160 m³/h
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec 1 couche des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox

DESCRIPTION

La machine sous vide Atmoz 2-75 est tout en inox. Grâce à la construction du couvercle et de la table de travail l'Atmoz possède des barres de soudure plus longues que les autres machines. Ce modèle de double cloche est équipé en standard avec une pompe à vide Busch y est conforme les législations CE en vigueur



La garantie Henkelman est de 1 an sur la gamme Atmoz.


OPTIONS

- Soudure coupure 1-2
- Commande Contrôle des liquides
- ACS
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé incluse)
- Soft-Air

ACCESSORIES

- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Kit d'entretien
- 2ième couche de plaques d'insertion volumiques

CONFIGURATION DES BARRES




MACHINE SOUS VIDE ATMOZ 2-75 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE ATMOZ 2-75 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

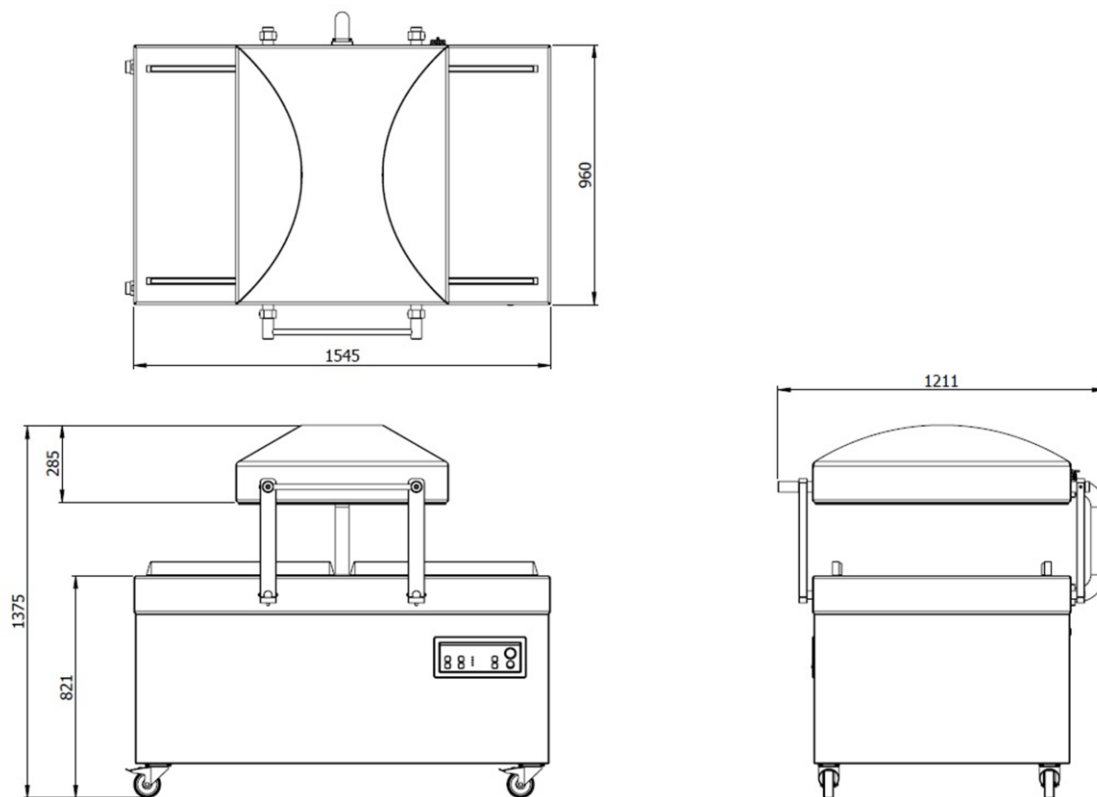

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Atmoz 2-75	760 x 660 x 280	1211 x 1545 x 1106	400V-3-50	160	4,0 – 4,8	462

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch

Service commercial
et technique
P +31 73 621 36 71
Pays Bas
E info@henkelman.com

ATMOZ 2-90

MACHINE SOUS VIDE



DESCRIPTION

La machine sous vide Atmoz 2-90 est tout en inox. Grâce à la construction du couvercle et de la table de travail l'Atmoz possède des barres de soudure plus longues que les autres machines. Ce modèle de double cloche est équipé en standard avec une pompe à vide Busch y est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 1 an sur la gamme Atmoz

CONFIGURATION DES BARRES

Standard



SPECIFICATIONS

- En standard avec 2 barres de soudure (avant-arrière): 2 x 880 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité de pompe: 300 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec 1 couche des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox

OPTIONS

- Pompe à vide Busch: 160 m³/h
- Soudure coupure 1-2
- Commande Contrôle des liquides
- ACS
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé incluse)
- Soft-Air

ACCESSORIES


- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Kit d'entretien
- 2ième couche de plaques d'insertion volumiques

MACHINE SOUS VIDE ATMOZ 2-90 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE ATMOZ 2-90 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

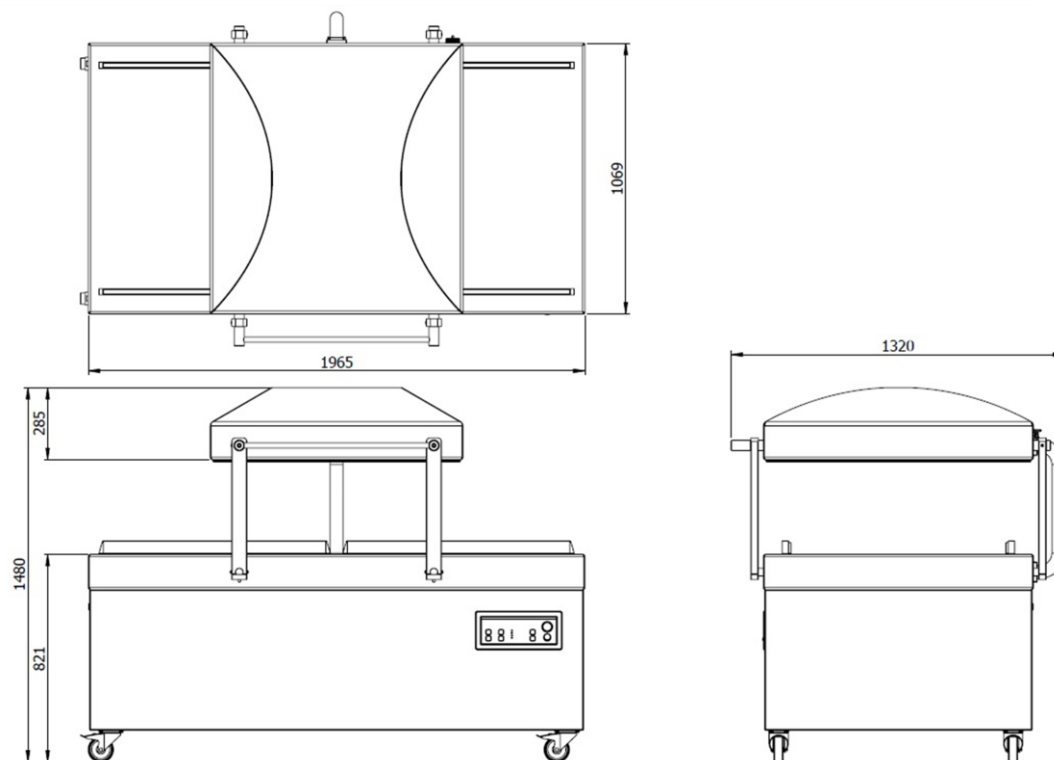

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité Pompe (m ³ /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Atmoz 2-90	870 x 880 x 280	1320 x 1965 x 1106	400V-3-50	300	4,0 – 4,8	770

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

**Service commercial
et technique**
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com