

## JUMBO 30

### MACHINE SOUS VIDE



#### CARACTERISTIQUES

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 350 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 8 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 25-60 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programmes mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec de plaque d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

#### DESCRIPTION

La machine sous vide Jumbo 30 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.

#### OPTIONS

- -

#### ACCESSOIRES

- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères



La garantie Henkelman est de 3 ans

#### CONFIGURATION DES BARRES

Standard




# MACHINE SOUS VIDE JUMBO 30 – SPÉCIFICATIONS

## MACHINE SOUS VIDE JUMBO 30 – FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS

En mm

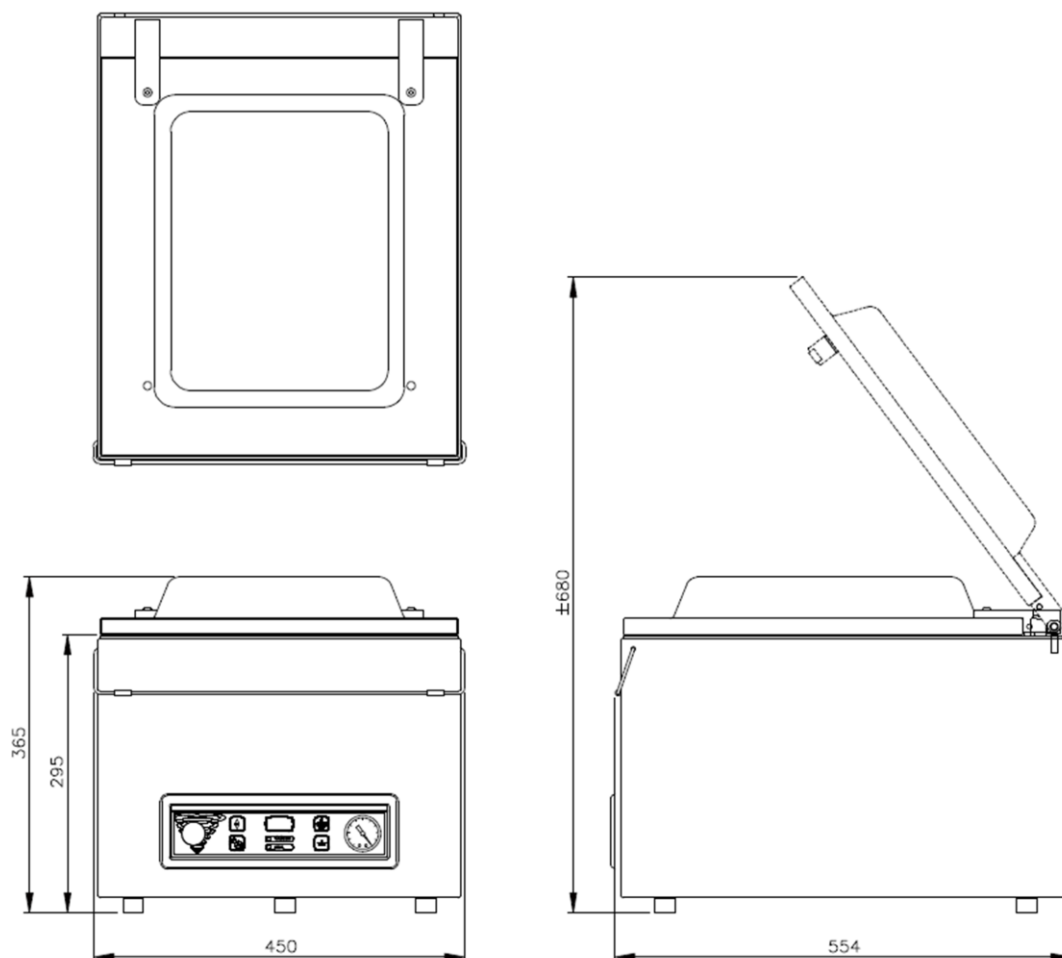

| Modèle   | Dimensions (mm)                        |                      | Voltage*<br>(Hz) | Capacité<br>pompe<br>(m³/h) | Puissance<br>(kW) | Poids<br>(kg) |
|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
|          | Chambre<br>(espace utile)<br>L x l x H | Machine<br>L x l x H |                  |                             |                   |               |
| Jumbo 30 | 370 x 350 x 150                        | 554 x 450 x 365      | 230V-1-50        | 8                           | 0,4               | 44            |

\* Autres voltages disponibles



**HENKELMAN BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

**Service commercial  
et technique**  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)

## JUMBO 35

### MACHINE SOUS VIDE



#### DESCRIPTION

La machine sous vide Jumbo 35 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

#### CARACTERISTIQUES

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 350 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 16 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-30 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programmes mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec de plaque d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

#### OPTIONS

- -

#### ACCESSOIRES

- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

#### CONFIGURATION DES BARRES




# MACHINE SOUS VIDE JUMBO 35 – SPÉCIFICATIONS

## MACHINE SOUS VIDE JUMBO 35 – FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS

En mm

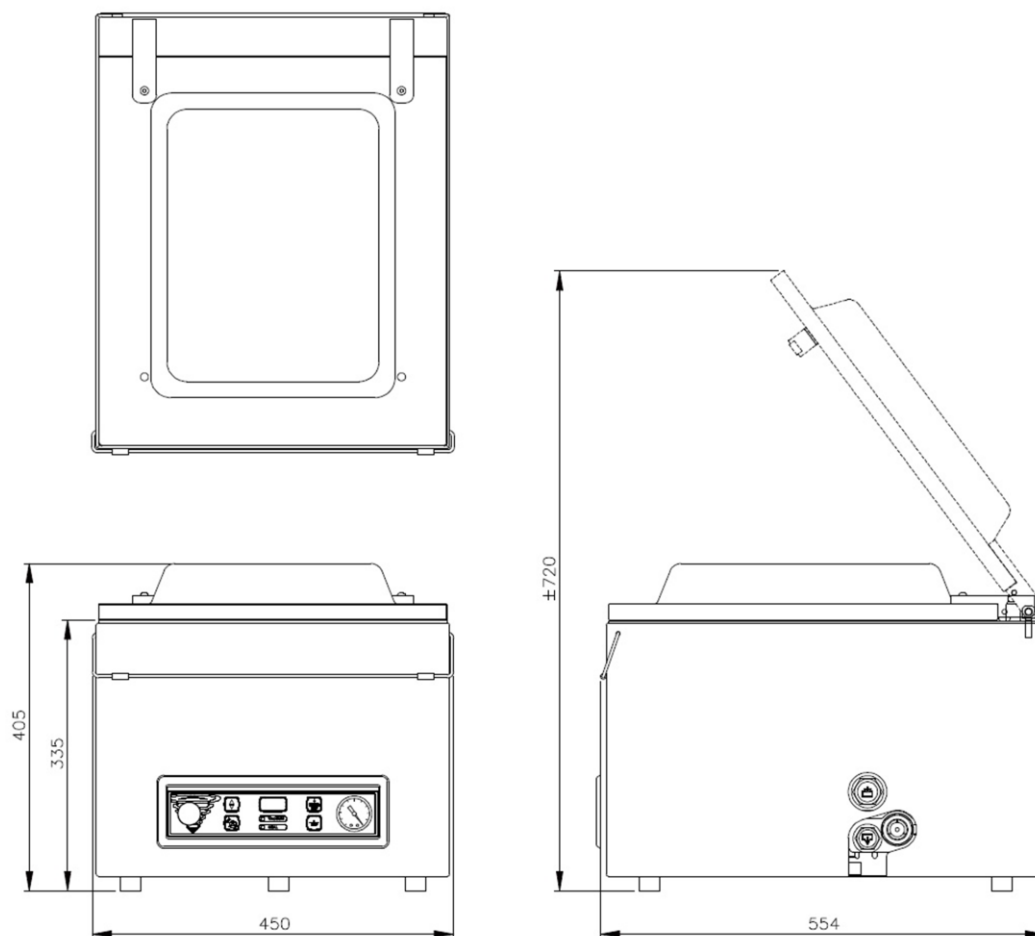

| Modèle   | Dimensions (mm)                        |                      | Voltage*<br>(Hz) | Capacité<br>pompe<br>(m³/h) | Puissance<br>(kW) | Poids<br>(kg) |
|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
|          | Chambre<br>(espace utile)<br>L x l x H | Machine<br>L x l x H |                  |                             |                   |               |
| Jumbo 35 | 370 x 350 x 150                        | 554 x 450 x 405      | 230V-1-50        | 16                          | 0,6               | 51            |

\* Autres voltages disponibles



**HENKELMAN BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

**Service commercial  
et technique**  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)

## JUMBO 42

### MACHINE SOUS VIDE



#### DESCRIPTION

La machine sous vide Jumbo 42 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

#### CARACTERISTIQUES

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 420 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 16 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 20-40 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programmes mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

#### OPTIONS

- 2<sup>ème</sup> barre de soudure

#### ACCESSOIRES

- Plaque d'insertion inclinée ( pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

#### CONFIGURATION DES BARRES

Standard



Option




# MACHINE SOUS VIDE JUMBO 42 – SPECIFICATIONS

## MACHINE SOUS VIDE JUMBO 42 – FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS

En mm

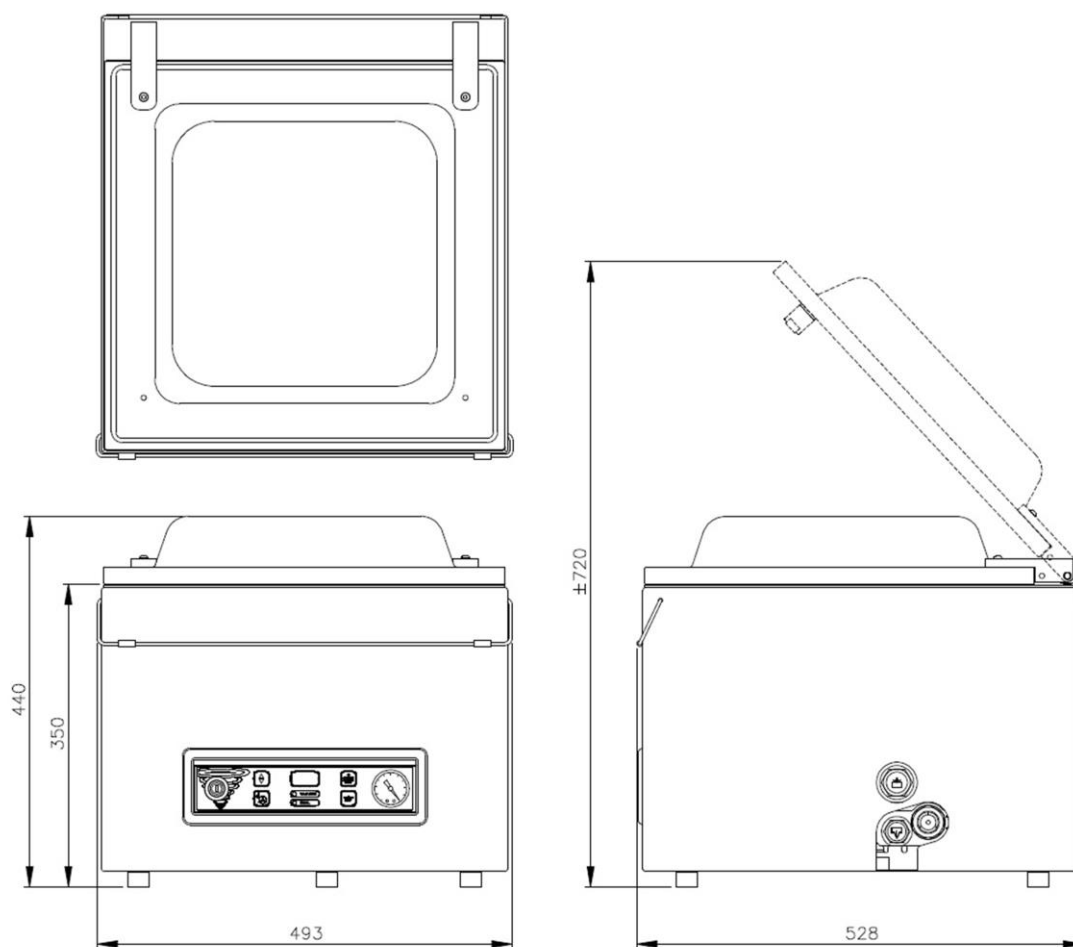

| Modèle   | Dimensions (mm)                        |                      | Voltage*<br>(Hz) | Capacité<br>pompe<br>(m³/h) | Puissance<br>(kW) | Poids<br>(kg) |
|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
|          | Chambre<br>(espace utile)<br>L x l x H | Machine<br>L x l x H |                  |                             |                   |               |
| Jumbo 42 | 370 x 420 x 180                        | 528 x 493 x 440      | 230V-1-50        | 16                          | 0,6               | 58            |

\* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

Service commercial  
et technique  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)

## JUMBO 42XL

### MACHINE SOUS VIDE



\*en option avec 2ème barre de soudure

#### DESCRIPTION

La machine sous vide Jumbo 42XL est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

#### CARACTERISTIQUES

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 420 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 16 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 20-40 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programmes mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

#### OPTIONS

- 2<sup>ème</sup> barre de soudure

#### ACCESSOIRES

- Plaque d'insertion inclinée ( pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

#### CONFIGURATION DES BARRES

Standard



Option




# MACHINE SOUS VIDE JUMBO 42XL – SPECIFICATIONS

## MACHINE SOUS VIDE JUMBO 42XL – FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS

En mm

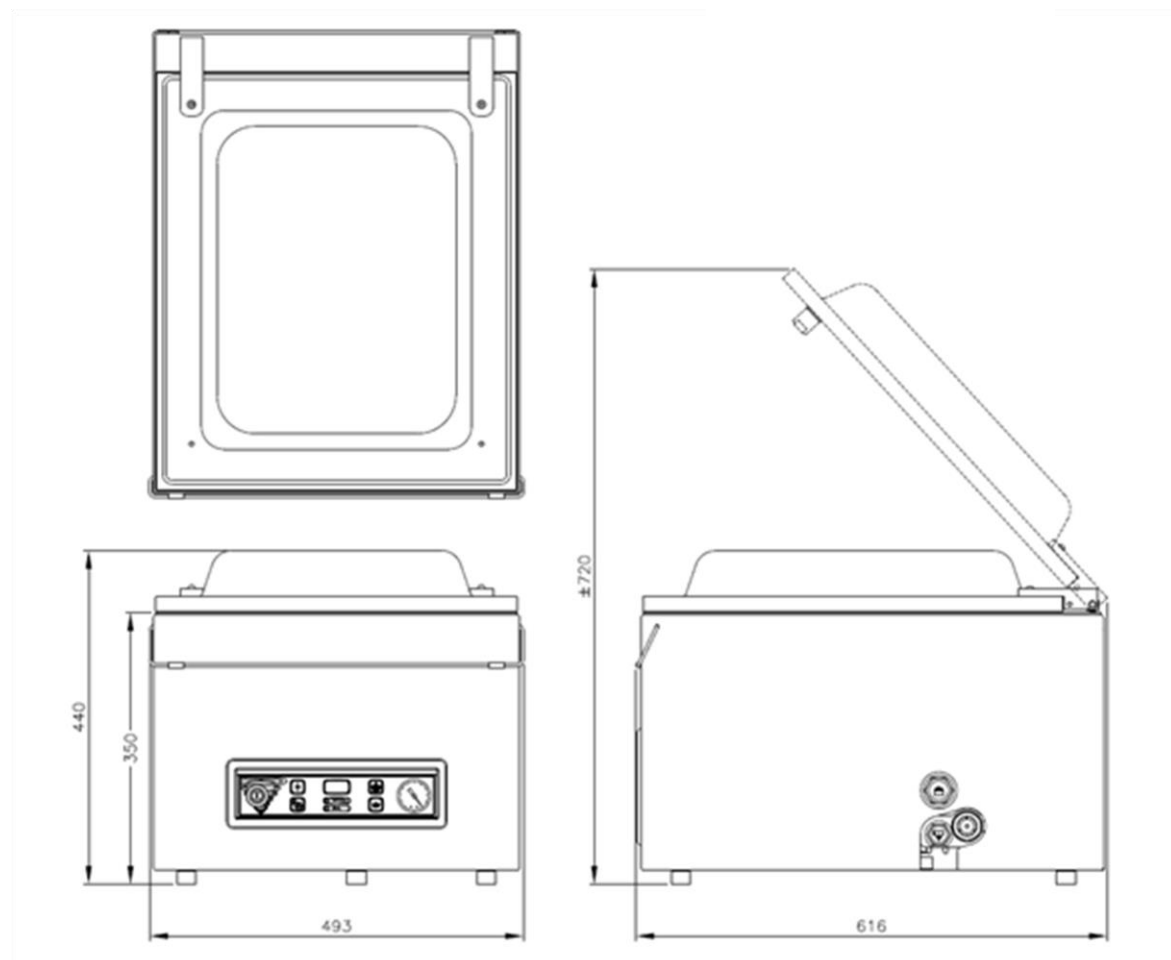

| Modèle     | Dimensions (mm)                        |                      | Voltage*<br>(Hz) | Capacité<br>pompe<br>(m³/h) | Puissance<br>(kW) | Poids<br>(kg) |
|------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
|            | Chambre<br>(espace utile)<br>L x l x H | Machine<br>L x l x H |                  |                             |                   |               |
| Jumbo 42XL | 460 x 420 x 180 mm                     | 616 x 493 x 440      | 230V-1-50        | 16                          | 0,6               | 58            |

\* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

Service commercial  
et technique  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)

## JUMBO PLUS

### MACHINE SOUS VIDE



### CARACTERISTIQUES

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 280 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 8 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-35 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programmes mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

### DESCRIPTION

La machine sous vide Jumbo Plus est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

### OPTIONS

- Couvercle bombé

### ACCESSOIRES

- Plaque d'insertion inclinée ( pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

### CONFIGURATION DES BARRES

Standard



Option: High lid




# MACHINE SOUS VIDE JUMBO PLUS – SPECIFICATIONS

## MACHINE SOUS VIDE JUMBO PLUS – FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS

En mm

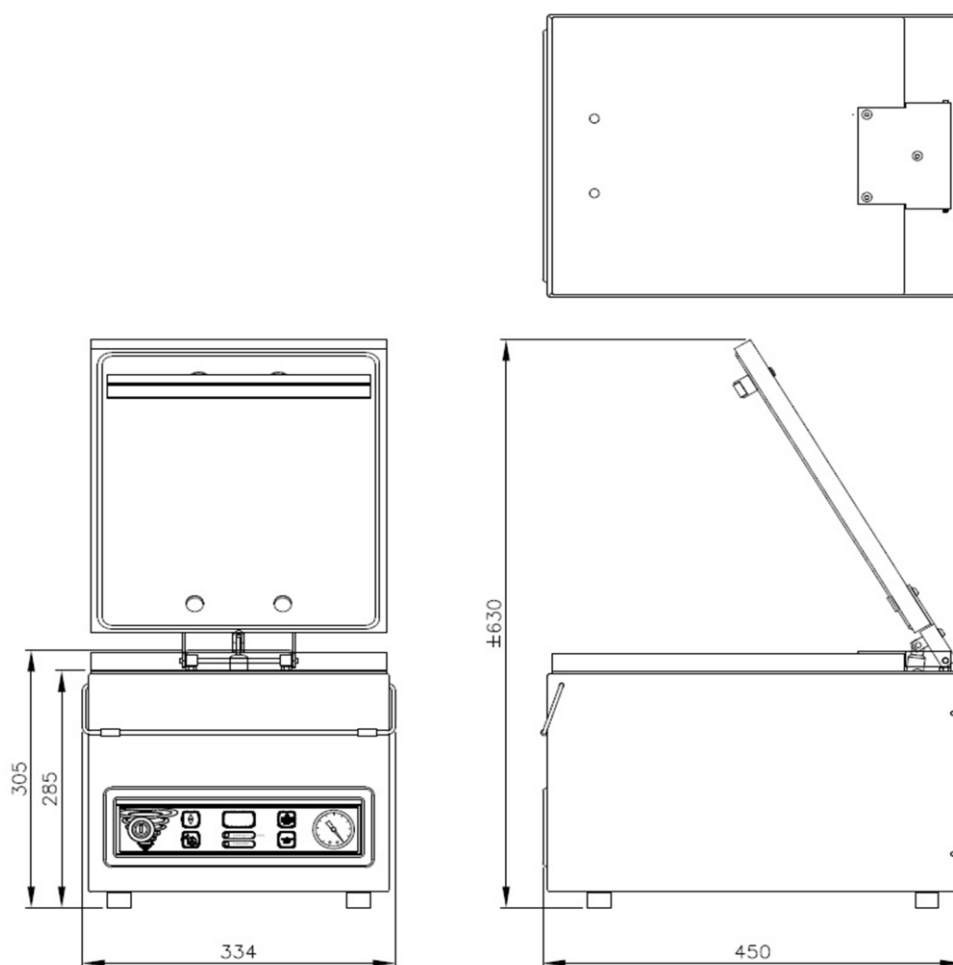

| Modèle        | Dimensions (mm)                        |                      | Voltage*<br>(Hz) | Capacité<br>pompe<br>(m³/h) | Puissance<br>(kW) | Poids<br>(kg) |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
|               | Chambre<br>(espace utile)<br>L x l x H | Machine<br>L x l x H |                  |                             |                   |               |
| Jumbo<br>Plus | 310 x 280 x 85                         | 450 x 334 x 305      | 230V-1-50        | 8                           | 0,4               | 32            |

\* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

Service commercial  
et technique  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)

## MINI JUMBO

### MACHINE SOUS VIDE



#### DESCRIPTION

La machine sous vide Mini Jumbo est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe à vide Busch et une commande digitale avec 1 programmes mémorisable. Ce modèle de table est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

#### CARACTERISTIQUES

- En standard avec 1 barre de soudure (frontale): 280 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance).
- En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barre de soudure facilement amovible sans connexions électriques
- Capacité de pompe: 4 m<sup>3</sup>/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 25-60 sec
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 1 programme mémorisable
- Chambre à vide emboutie tout en inox
- Châssis en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit

#### OPTIONS

- Couvercle bombé

#### ACCESSOIRES

- Plaque d'insertion inclinée ( pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien
- Chariot avec étagères

#### CONFIGURATION DES BARRES

Standard



Option: High lid




# MACHINE SOUS VIDE MINI JUMBO – SPECIFICATIONS

## MACHINE SOUS VIDE MINI JUMBO – FICHE TECHNIQUE

### DIMENSIONS

En mm

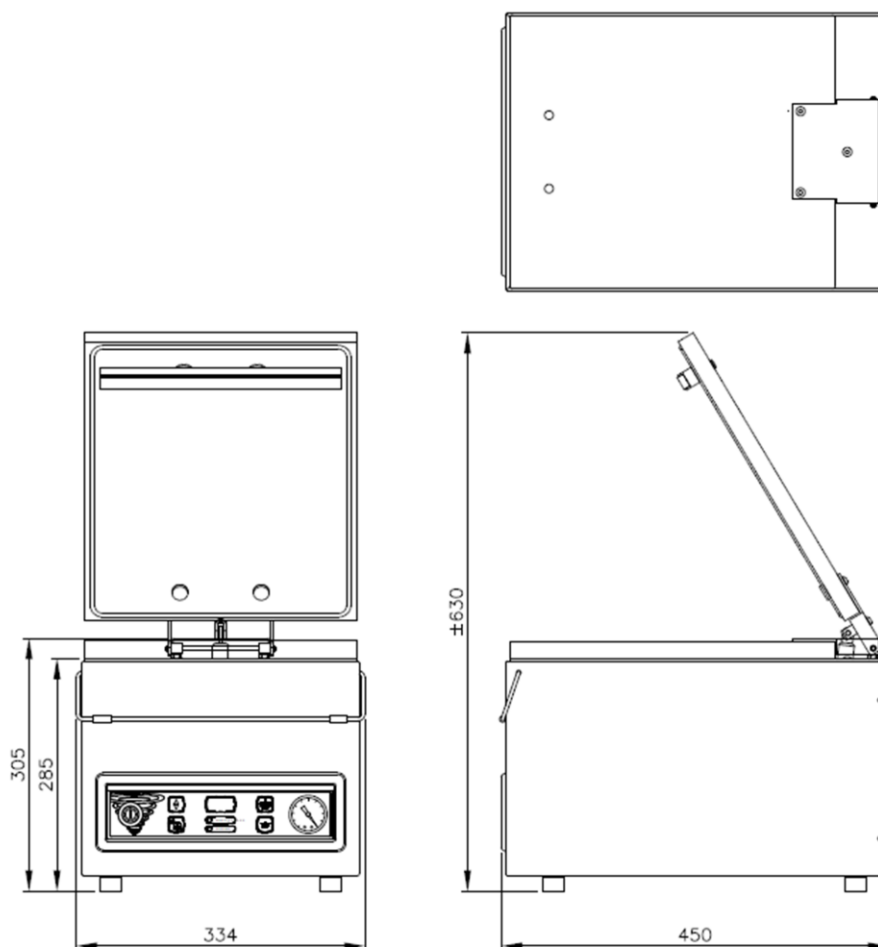

| Modèle        | Dimensions (mm)                        |                      | Voltage*<br>(Hz) | Capacité<br>pompe<br>(m³/h) | Puissance<br>(kW) | Poids<br>(kg) |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
|               | Chambre<br>(espace utile)<br>L x l x H | Machine<br>L x l x H |                  |                             |                   |               |
| Mini<br>Jumbo | 310 x 280 x 85                         | 450 x 334 x 305      | 230V-1-50        | 4                           | 0,1               | 26            |

\* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Pays Bas

Service commercial  
et technique  
P +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)