

MARLIN 52

MACHINE SOUS VIDE



CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (gauche-droite): 2 x 520 mm
- En option sans frais supplémentaires: 1 barre de soudure frontale (Marlin 52 I)
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure- coupure/ Soudure large
- Barres de soudure facilement amovible sans connexions électriques, pour un nettoyage facile
- Capacité de pompe: 63 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Chambre à vide emboutie tout en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox

DESCRIPTION

La machine sous vide Marlin 52II est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch, un couvercle transparent et 2 barres de soudure. Ce modèle sur socle est conforme les législations CE en vigueur.

OPTIONS

- Soudure coupure 1-2
- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz




La garantie Henkelman est de 3 ans

ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Adaptateur externe
- Kit d'entretien

CONFIGURATIONS DES BARRES

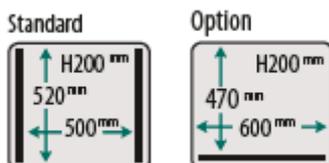


MACHINE SOUS VIDE MARLIN 52II – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE MARLIN 52II – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

In mm

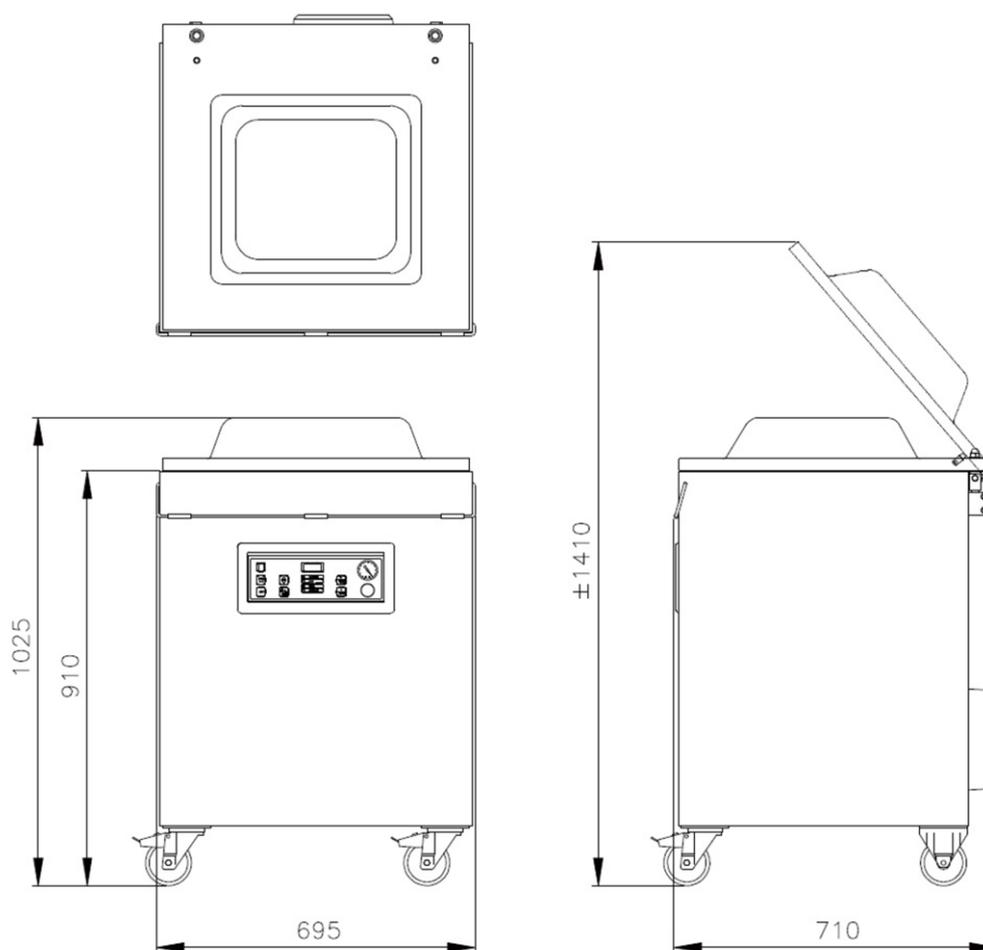

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* Hz	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Marlin 52II	520 x 500 x 200	710 x 695 x 1025	400V-3-50	63 m ³ /h	1,8	165

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

Service commercial
et technique
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com

MARLIN 90

MACHINE SOUS VIDE



CARACTÉRISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (gauche-droite): 2 x 320 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/ Soudure large
- Barres de soudure facilement amovible sans connexions électriques, pour un nettoyage facile
- Capacité de pompe: 63 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Chambre à vide emboutie tout en inox et couvercle transparent
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox

DESCRIPTION

La machine sous vide Marlin 90 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch, un couvercle transparent et 2 barres de soudure. Ce modèle sur socle est conforme les législations CE en vigueur.

OPTIONS


- 2 barres de soudure (gauche (280 mm), avant (940 mm))
- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz



ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour emballer sous vide les liquides et les poudres)
- Kit d'entretien

CONFIGURATION DES BARRES

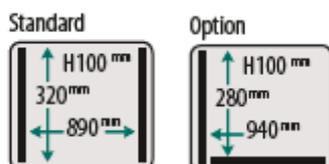


MACHINE SOUS VIDE MARLIN 90 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE MARLIN 90 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

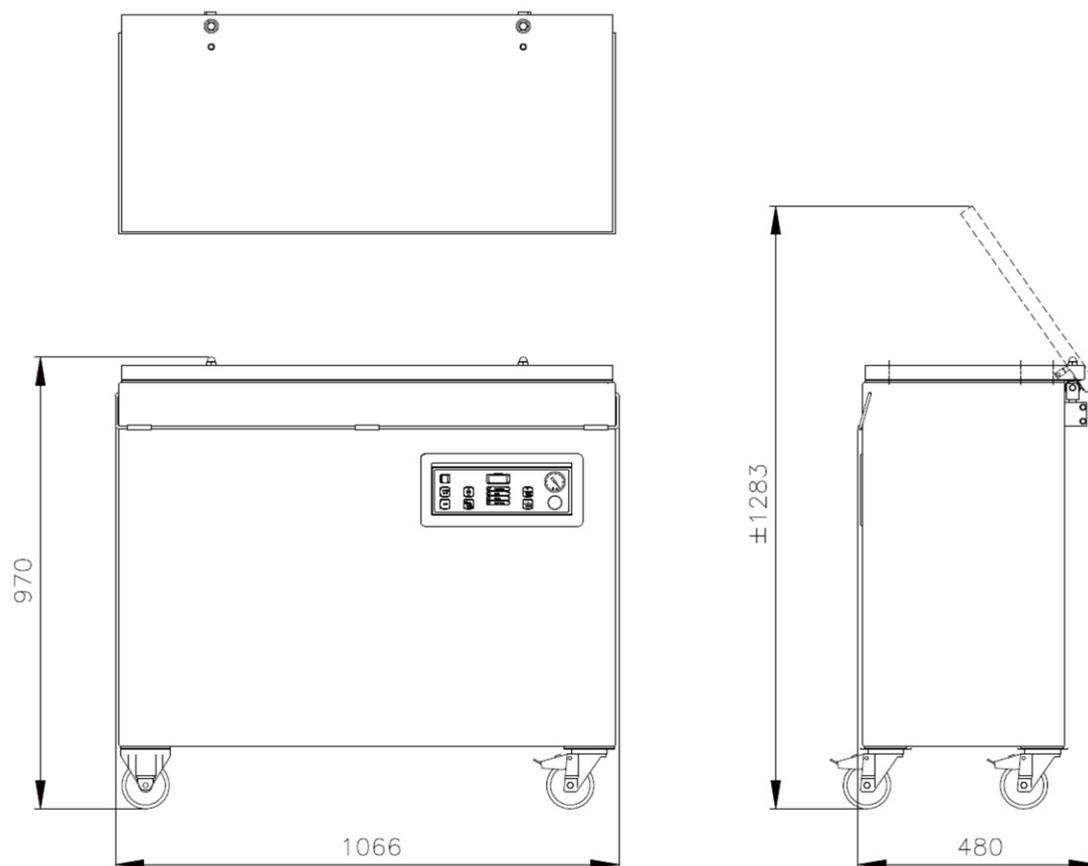

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* Hz	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Marlin 90	320 x 890 x 100	480 x 1066 x 970	400V-3-50	63	1,8	219

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

**Service commercial
et technique**
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com