

DT 60

DIPTANK



CARACTERISTIQUES

- Temps de cycle: 3-5 secondes
- Poids de charge maximum: 60 kg
- Voltage: 400V-3-50Hz (autres voltages disponibles)
- Commande digitale de température
- Mouvement hydraulique
- Profondeur de trempage : 220mm
- Châssis en inox
- Hygiène optimale
- Balles isolantes contre l'évaporation
- Dimensions de la machine: 770 x 790x 1320mm
- Dimensions de la chambre: 500 x 600x 220mm

DESCRIPTION

Ces bacs de rétraction offrent, ensemble avec nos machines sous vide, un excellent moyen d'améliorer la présentation de vos produits. La technologie des sachets rétractables parfait l'aspect visuel de vos emballages avec une protection filmée effet "deuxième peau".



La garantie Henkelman est de 3 ans


DIPTANK

DT 60 – SPECIFICATIONS

DIPTANK DT 60 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

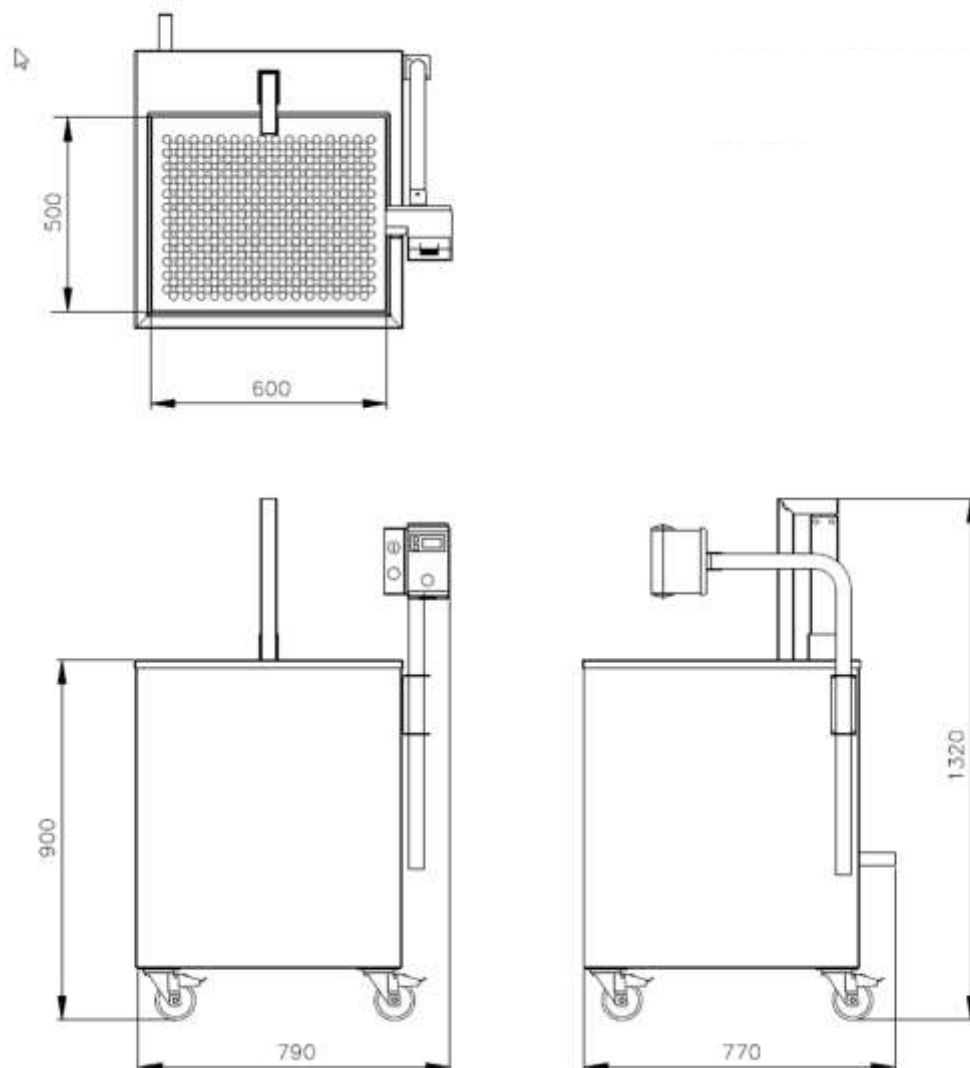

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H			
Diptank 60	500x 600x 220	770x 790x 1320	400V-3-50	9,0	120

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

**Service commercial
et technique**
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com

DT 100

DIPTANK



CARACTERISTIQUES

- Temps de cycle: 3-5 secondes
- Poids de charge maximum: 60 kg
- Voltage: 400V-3-50Hz (autres voltages disponibles)
- Commande digitale de température
- Mouvement hydraulique
- Profondeur de trempage : 220mm
- Châssis en inox
- Hygiène optimale
- Balles isolantes contre l'évaporation
- Dimensions de la machine: 880 x 1000x 1320mm
- Dimensions de la chambre: 600 x 800x 220mm

DESCRIPTION

Ces bacs de rétraction offrent, ensemble avec nos machines sous vide, un excellent moyen d'améliorer la présentation de vos produits. La technologie des sachets rétractables parfait l'aspect visuel de vos emballages avec une protection filmée effet "deuxième peau".



La garantie Henkelman est de 3 ans


DIPTANK

DT 100 – SPECIFICATIONS

DIPTANK DT 100 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

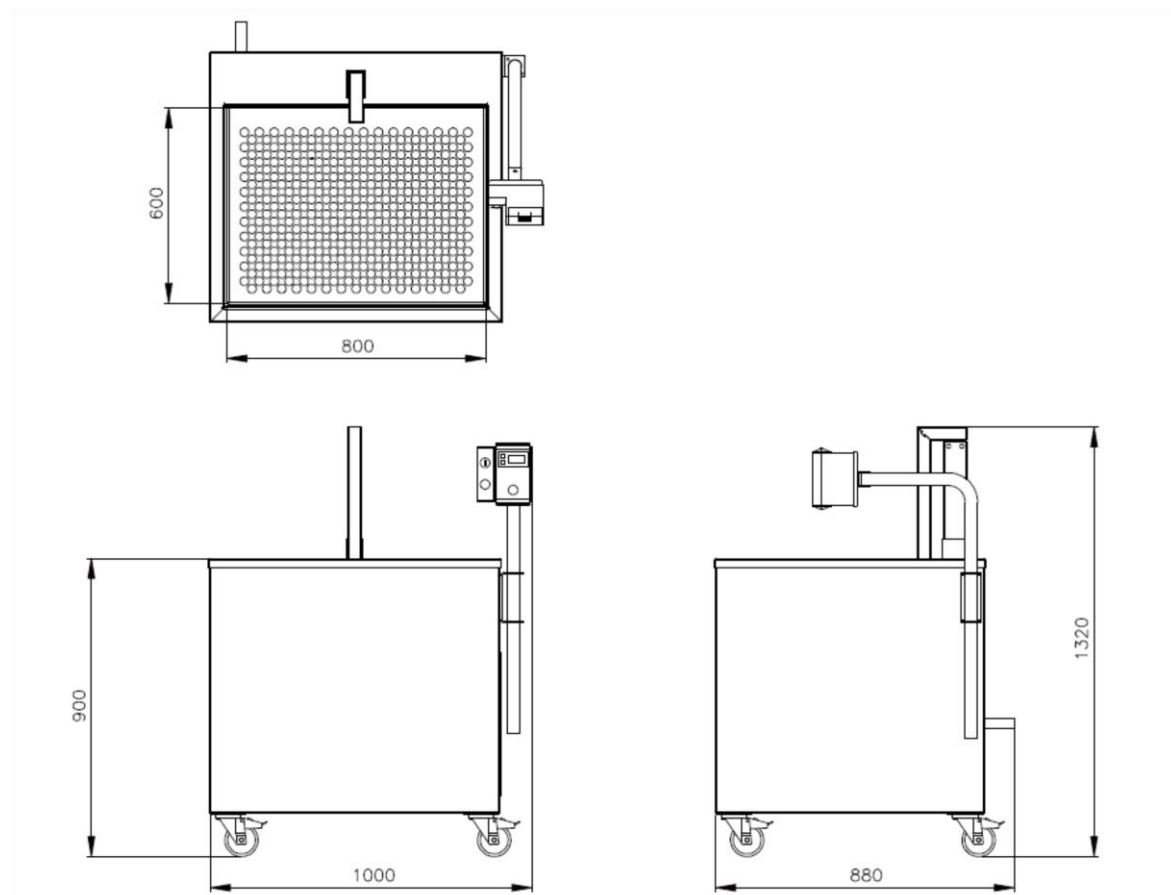

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H			
Diptank 100	600x 800x 220	880x 1000x 1320	400V-3-50	15,0	155

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays Bas

Service commercial
et technique
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com

DT 200 A

DIPTANK AUTOMATIQUE



DESCRIPTION

Ce bac de retraction automatique offre, ensemble avec nos machines sous vide, un excellent moyen d'améliorer la présentation de vos produits.. Idéal pour créer une ligne automatique. Cette machine est entièrement conforme aux normes CE.

CARACTERISTIQUES

- Plateforme avec convoyeur automatique
- Contrôle de température numérique
- Mouvement pneumatique
- Châssis en inox
- Hygiène optimal
- Capacité de chargement maximum: 30 kg
- Dimensions de la machine: 1170 x 1700 x 1350 mm
- Dimensions de la cuve: 575x1098x200 mm
- Profondeur d'immersion: 200mm
- Temps d'immersion: 3-5 secondes
- Temps de cycle: 22 secondes
- Puissance: 23 kW
- Voltage: 400V-3-50Hz
- Consommation d'air comprimé 50l/min, 6 bar
- Entièrement isolé
- Échappement de vapeur ø125 mm, équipé d'un ventilateur intégré
- Évacuation de l'eau 2"
- Contrôle automatique du niveau d'eau
- Protection intégrée contre le calcaire




Henkelman offre 3 ans de garantie

DIPTANK DT 200 A – SPECIFICATIONS

DIPTANK DT 200 A – SPECIFICATIONS TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

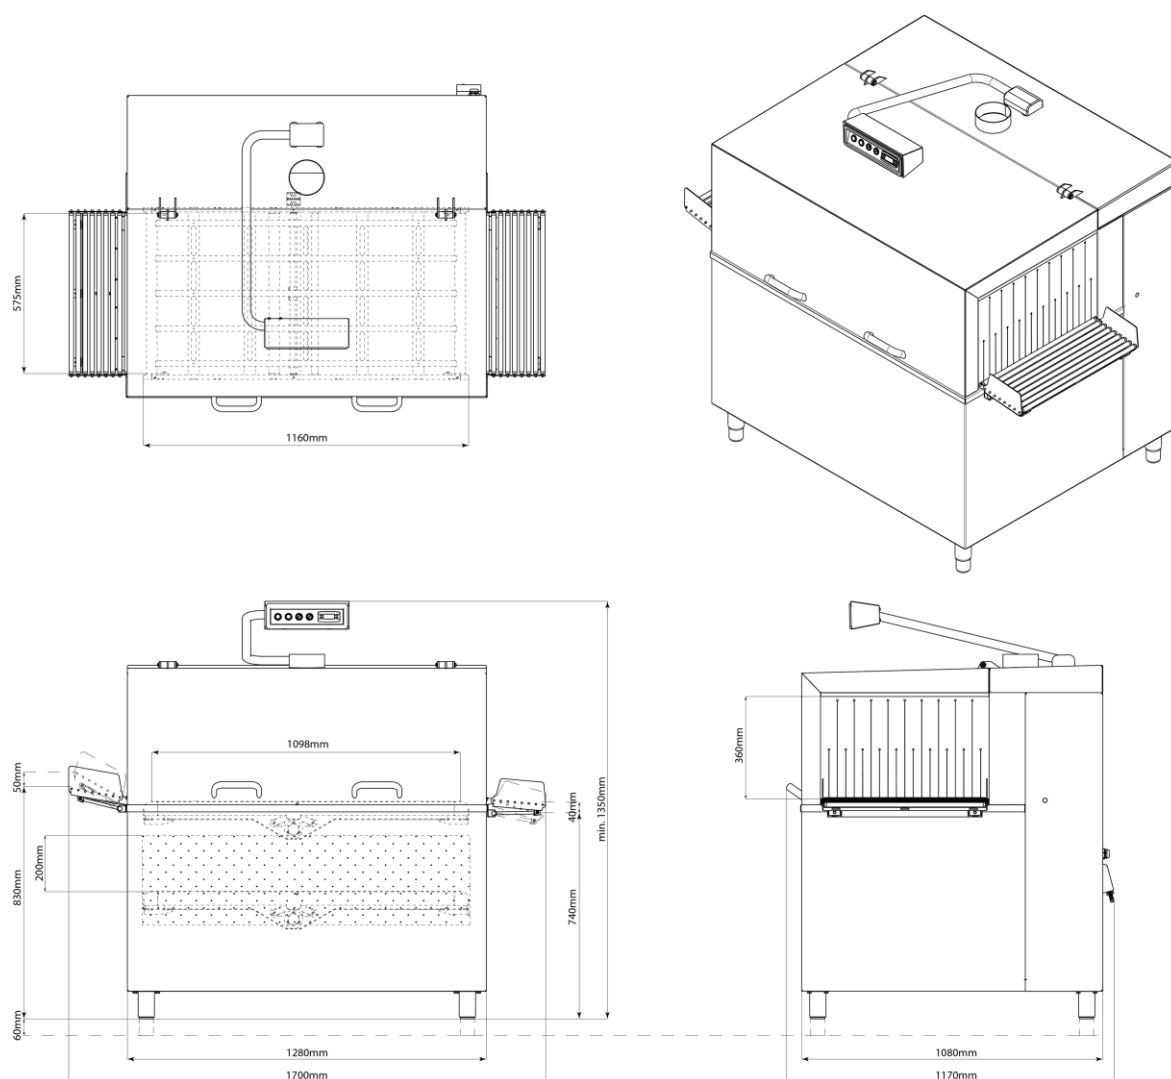

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage *	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (usable space) WxDxH	Machine WxDxH			
Diptank DT 200 A	575 x 1098 x 200	1170 x 1700 x 1350	400V-3~50Hz	23,0	310 (avec eau 600)
* Autres voltages disponible					



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Service commercial
P +31 73 621 36 71
E info@henkelman.com
SAV
P +31 73 621 36 71
E sav@henkelman.com