

# CABINE DE LAVAGE PROFESSIONNELLE

## Lave-Chariots

LC14 - LC18

### UTILISATION

Pour les chariots de stockage et de cuisson

### CARACTÉRISTIQUES

- Inox
- Pompe tout inox
- 1 porte sur charnière
- Plateau tournant avec variateurs de vitesse 3 à 6 tours/min
- Avec fosse (pour entrer les chariots au niveau du sol)
- Piétement réglable en fosse
- 1 rampe de lavage pour le LC14 (2 pour le LC18)
- 1 rampe de rinçage
- Pompe doseuse de produits lessiviels
- Lavage en eau recyclée
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein

### + PRODUIT


- Rendement élevés : de 12 à 24 chariots/h
- Jusqu'à 2 chariots lavables simultanément selon le format
- 9 programmes paramétrables
- Rinçage antibactérien à 90°C
- Module de commande exportée (Hors eau)

### OPTIONS

- 1 porte supplémentaire pour passage traversant zone sale / zone propre
- Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieur à 2,5 bars (section de canalisation Ø16-18 mm min.)
- Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-processeur
- Implantation hors fosse avec pompe de relevage
- Condenseur et récupération des calories
- Séchage
- Soufflage et non séchage
- Adoucisseur

### FONCTIONNEMENT / ALIMENTATION

- Cycle automatique :
  - lavage : modulable 0-10 min
  - égouttage : modulable 5-50 s
  - rinçage : modulable 5-50 s
  - égouttage : modulable 2-20 s
- Coffret de commande latéral
- Électrique : 400V triphasé + terre en 50 Hz + neutre
- Eau : ¾ pouce femelle. Pression requise entre 2,5 bars et 3,5 bars max.  
T.H. entre 2 et 6. P.H. entre 6 et 8

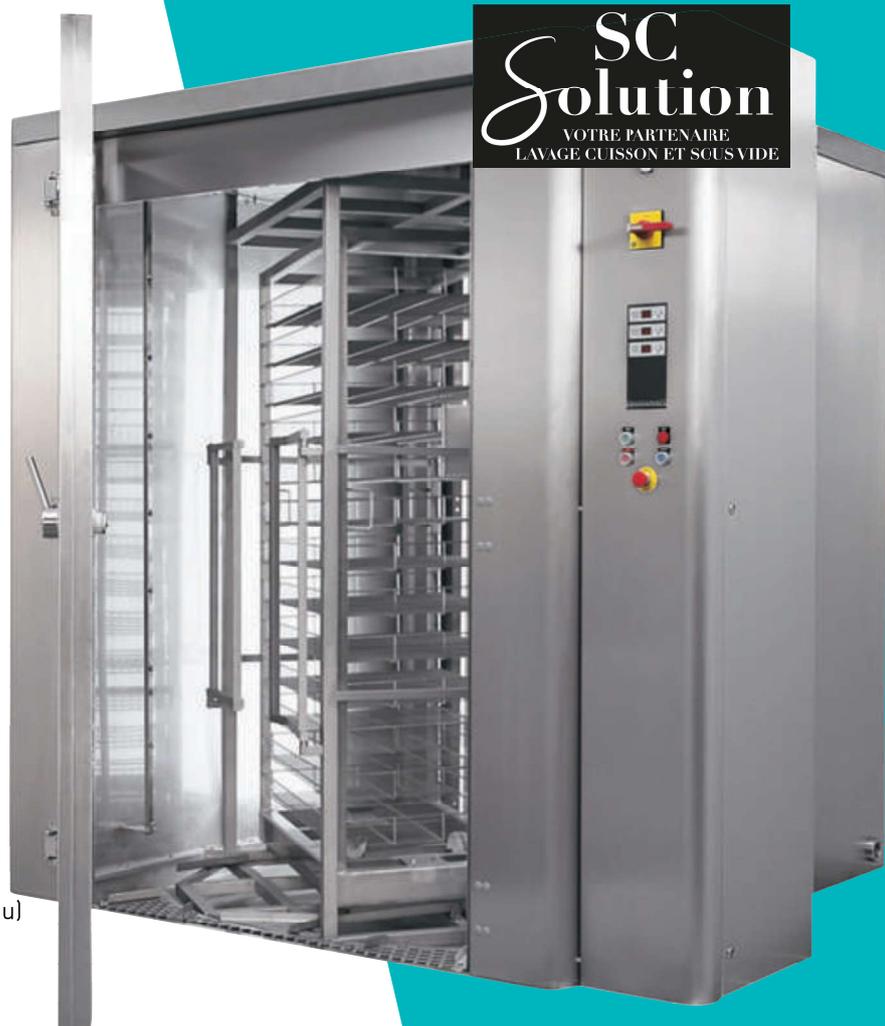

**SC**  
*Solution*  
VOTRE PARTENAIRE  
LAVAGE CUISSON ET SOUSVIDE



**SC**  
*Solution*  
VOTRE PARTENAIRE  
LAVAGE CUISSON ET SOUSVIDE