

POLAR 2-40

MACHINE SOUS VIDE



DESCRIPTION

La machine sous vide Polar 2-40 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle double cloches est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (avant-arrière): 2 x 620 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité pompe: 63 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox
- Classification IP-65

OPTIONS

- Soudure Coupure 1-2/Soudure Bi-active
- Commande ACS, Contrôle des liquides
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé inclus)
- Préparation pour pompe externe
- Vanne calorifuge pour vanne de vide

ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée
- Kit d'entretien

CONFIGURATION BARRES DE SOUDURE




MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-40 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-40 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

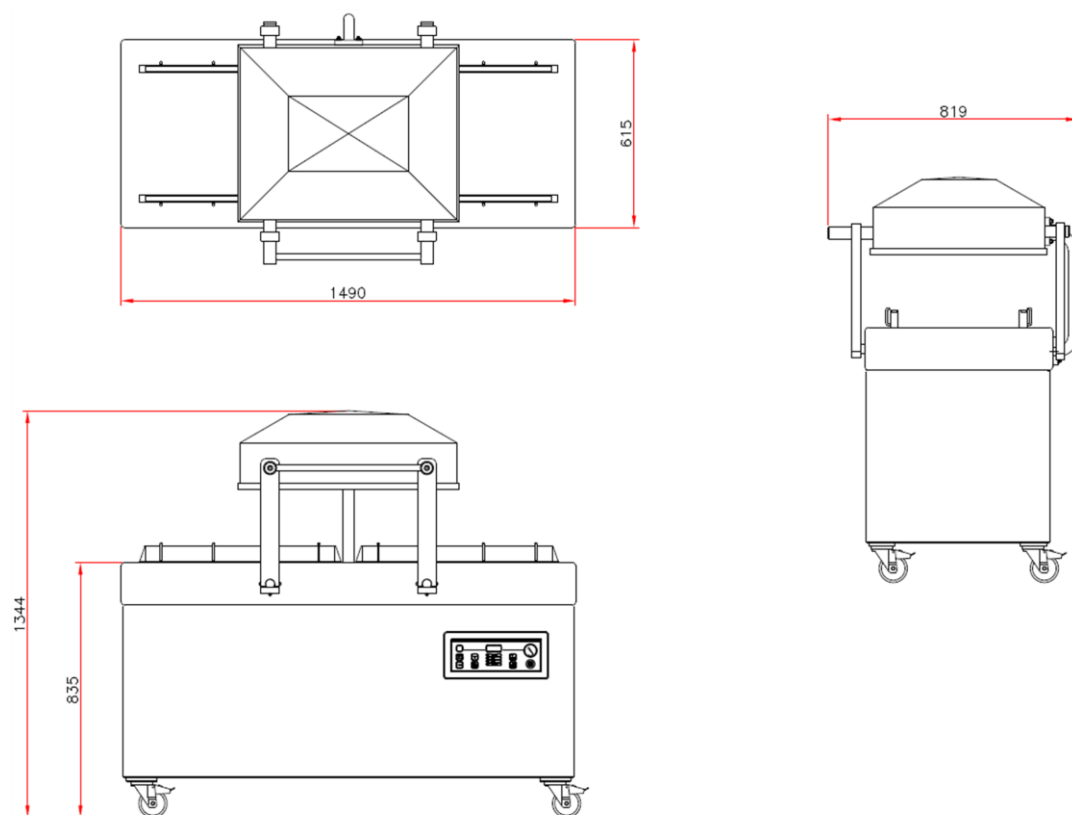

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m³/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Polar 2-40	400 x 620 x 240	819x 1490 x 1344	400V-3-50	63	2,1 – 3,0	310

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch

**Service commercial
et technique**
P +31 73 621 36 71
Pays Bas
E info@henkelman.com

POLAR 2-50

MACHINE SOUS VIDE



DESCRIPTION

La machine sous vide Polar 2-50 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle double cloches est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (avant-arrière): 2 x 620 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité pompe: 100 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox
- Classification IP-65

OPTIONS

- Soudure Coupure 1-2/Soudure Bi-active
- Commande ACS, Contrôle des liquides
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé inclus)
- Préparation pour pompe externe
- Vanne calorifuge pour vanne de vide

ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée
- Kit d'entretien

CONFIGURATIONS DES BARRES DE SOUDURE




MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-50 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-50 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

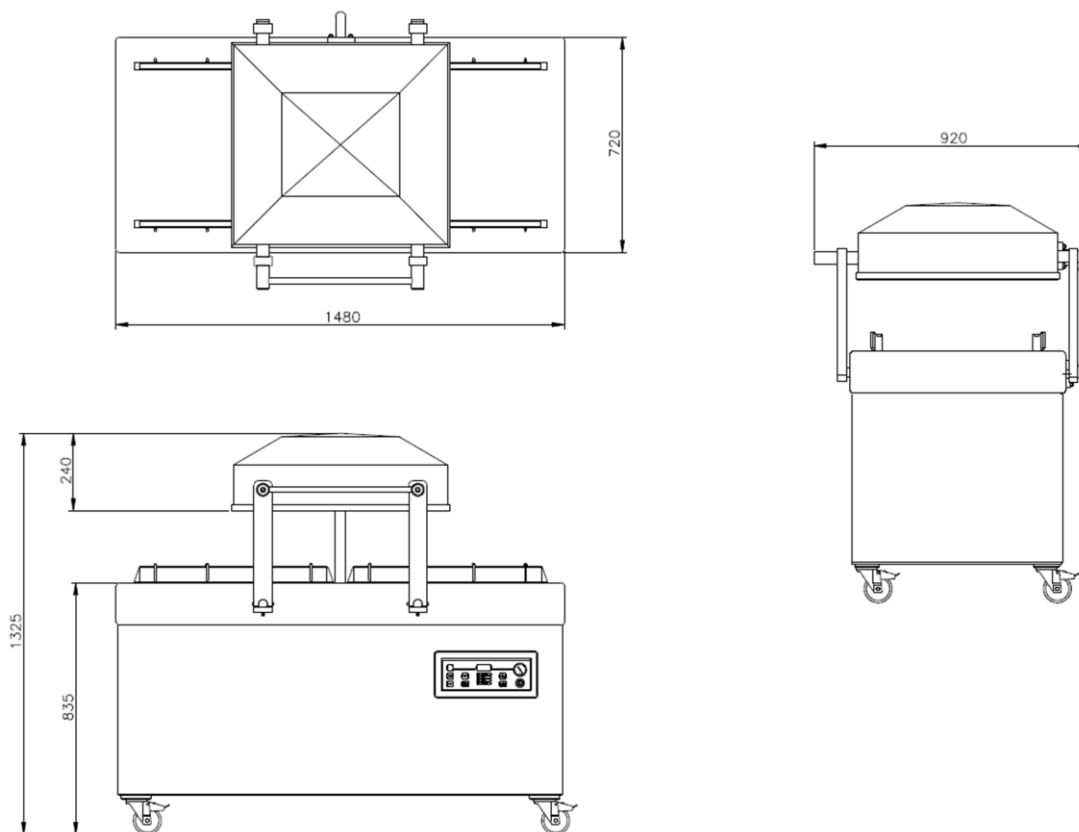

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m³/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Polar 2-50	500 x 620 x 240	920x 1480 x 1325	400V-3-50	100	2,6 – 3,5	345

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch

**Service commercial
et technique**
P +31 73 621 36 71
Pays Bas
E info@henkelman.com

POLAR 2-50

MACHINE SOUS VIDE



DESCRIPTION

La machine sous vide Polar 2-50 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle double cloches est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (avant-arrière): 2 x 620 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité pompe: 100 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox
- Classification IP-65

OPTIONS

- Soudure Coupure 1-2/Soudure Bi-active
- Commande ACS, Contrôle des liquides
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé inclus)
- Préparation pour pompe externe
- Vanne calorifuge pour vanne de vide

ACCESSOIRES

- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée
- Kit d'entretien

CONFIGURATIONS DES BARRES DE SOUDURE




MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-50 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-50 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

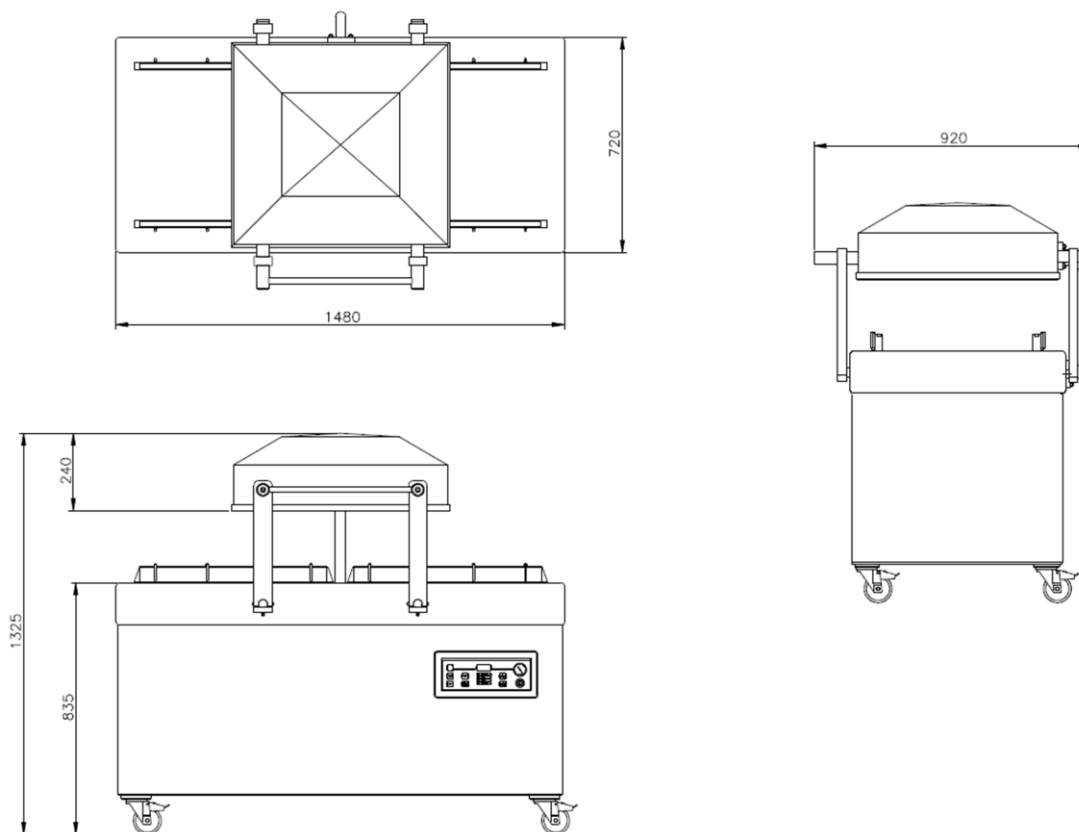

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m³/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Polar 2-50	500 x 620 x 240	920x 1480 x 1325	400V-3-50	100	2,6 – 3,5	345

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch

**Service commercial
et technique**
P +31 73 621 36 71
Pays Bas
E info@henkelman.com

POLAR 2-85

MACHINE SOUS VIDE



*avec option couvercle automatique

DESCRIPTION

La machine sous vide Polar 2-85 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle double cloches est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

CONFIGURATION DES BARRES DE SOUDURE

Standard P2-85 Option P2-85



CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (avant-arrière): 2 x 840 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité pompe: 300 m³/h pompe à vide Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 10-30 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques pour un cycle rapide et un bon positionnement du produit
- Châssis en inox
- Classification IP-65

OPTIONS

- Soudure Coupure 1-2/Soudure Bi-active
- Commande ACS, Contrôle des liquides
- Couvercle automatique
- Couvercle surélevé avec hauteur de 300 mm, barres de soudure 2 x 770mm
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé inclus)
- Préparation pour pompe externe
- Vanne calorifuge pour vanne de vide

ACCESSOIRES


- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée
- Kit d'entretien

MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-85 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-85 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

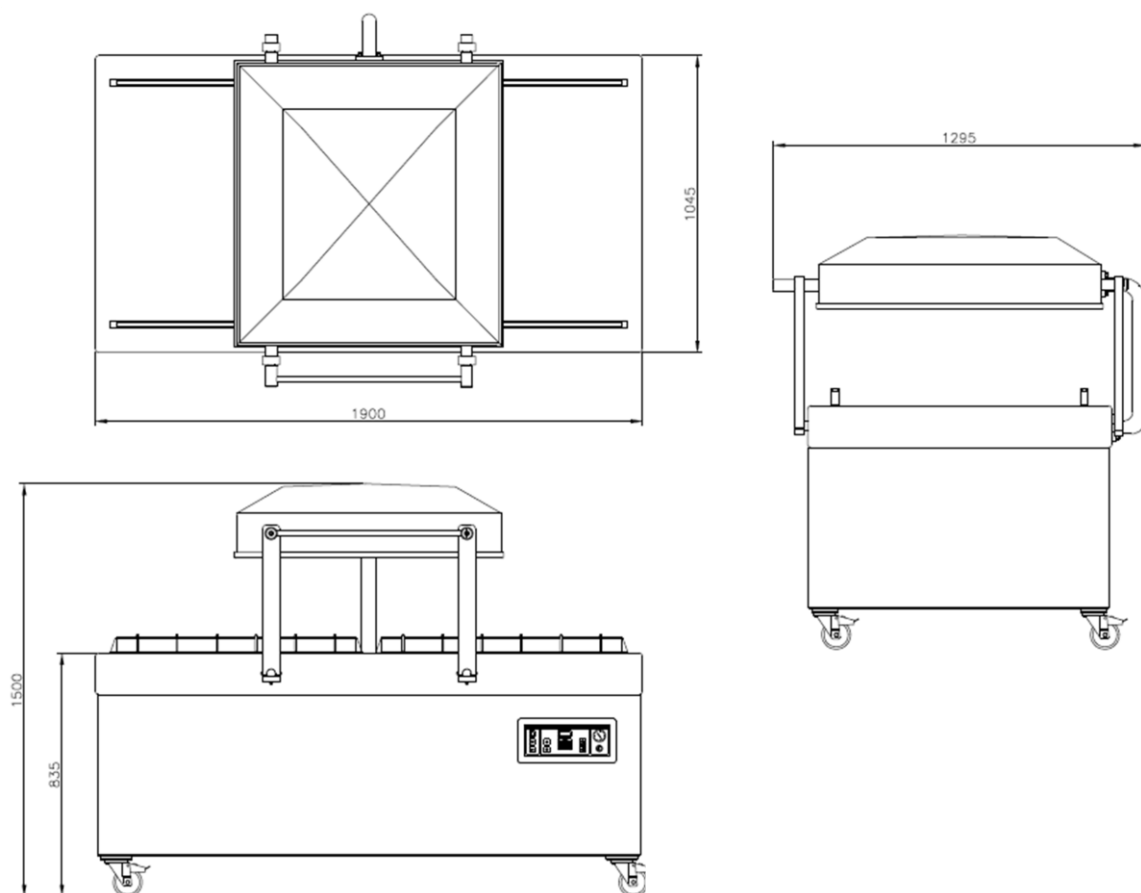

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m³/h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Polar 2-85	830 x 840 x 255	1295 x 1900 x 1450	400V-3-50	300	5,5 – 6,0	685

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch

**Service commercial
et technique**
P +31 73 621 36 71
Pays Bas
E info@henkelman.com

POLAR 2-95

MACHINE SOUS VIDE



*Avec option couvercle automatique


DESCRIPTION

La machine sous vide Polar 2-95 est un modèle robuste et tout en inox. Cette machine est équipée en standard avec une pompe Busch. Ce modèle double cloches est conforme les législations CE en vigueur.



La garantie Henkelman est de 3 ans

CONFIGURATION DES BARRES DE SOUDURE

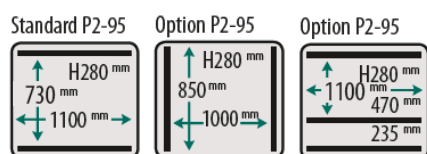

CARACTERISTIQUES

- En standard avec 2 barres de soudure (avant-arrière): 2 x 1100 mm. En option sans frais supplémentaires : 2 barres de soudure (gauche, droite) : 2 x 850 mm
- Double soudure en standard (2 fils de résistance). En option sans frais supplémentaires: Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Contre barres facilement amovibles pour un nettoyage facile
- Capacité pompe: 300 m³/h pompe Busch
- Programme d'entretien et nettoyage de la pompe
- Cycle de machine: 15-40 sec
- En standard Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Contrôle par capteur de vide en standard avec 10 programmes mémorisables
- Table plane et châssis en inox
- Livré avec des plaques d'insertion volumiques
- Classification IP-65

OPTIONS

- Soudure Coupure 1-2/Soudure Bi-active
- Commande ACS
- Contrôle des liquides
- Couvercle automatique (voir photo)
- 3 barres de soudure (avant, centre, arrière) : 3 x 1100 mm
- Injection de gaz (connexion d'air comprimé inclus)
- Préparation pour pompe externe
- Vanne calorifuge pour vanne de vide
- Assistance de soudure par air comprimé
- Easy Swing

ACCESSOIRES


- Imprimante d'étiquettes thermique Zebra ZD410 (disponible uniquement pour les machines équipées de l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée
- Kit d'entretien
- Plaques d'insertion pour couvercle

MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-95 – SPECIFICATIONS

MACHINE SOUS VIDE POLAR 2-95 – FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

En mm

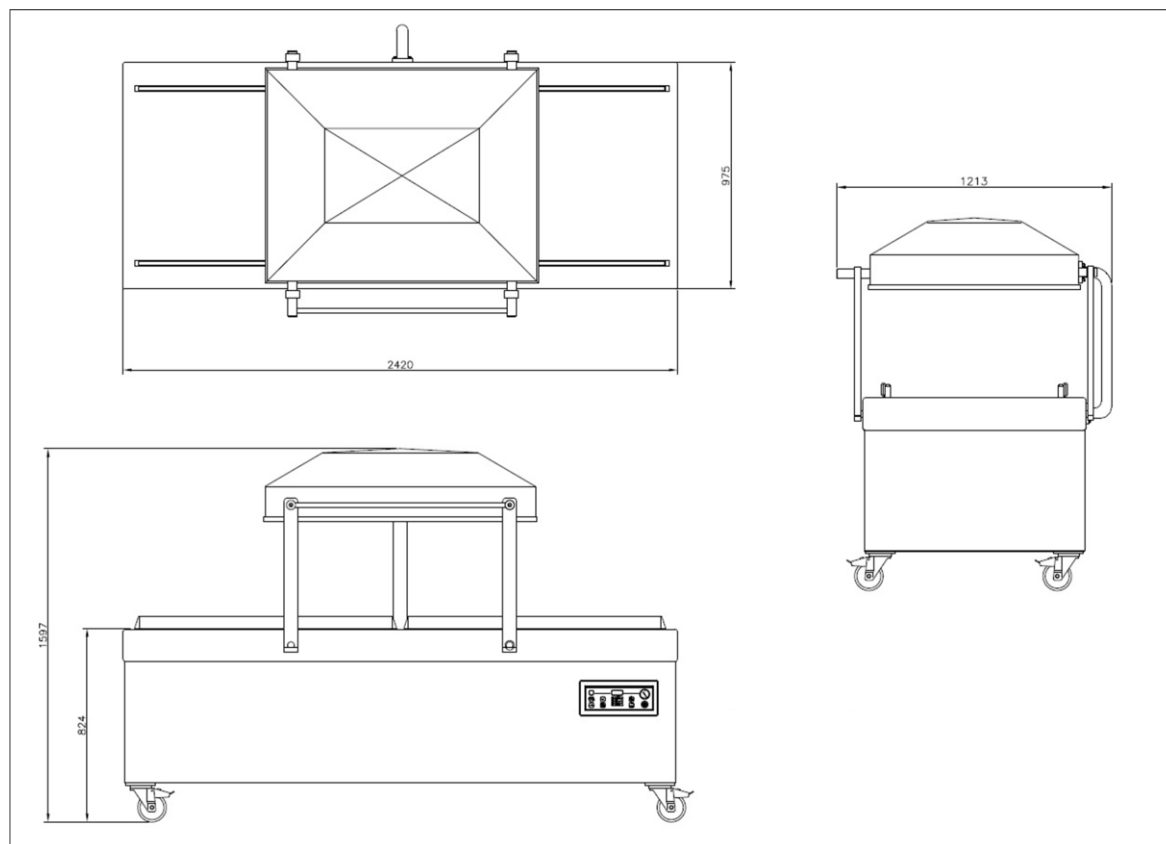

Modèle	Dimensions (mm)		Voltage* (Hz)	Capacité pompe (m ³ /h)	Puissance (kW)	Poids (kg)
	Chambre (espace utile) L x l x H	Machine L x l x H				
Polar 2-95	730 x 1100 x 280	1213 x 2420 x 1597	400V-3-50	300	5,5 – 7,8	767

* Autres voltages disponibles



HENKELMAN BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch

**Service commercial
et technique**
P +31 73 621 36 71
Pays Bas
E info@henkelman.com